




Abstand zur Bindung: 2cm (links oder rechts)

Auf der zu bindenden Seite sollte ein Mindestabstand von mindestens 2cm für Inhalte eingehalten werden, es sei denn ein Bild soll randlos bis in die Bindung reichen.

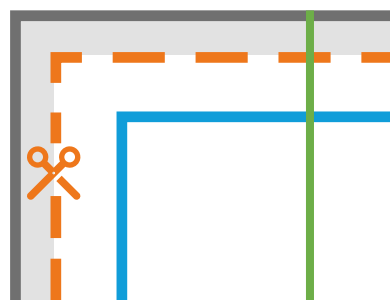

Datenformat:

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt (umlaufend)**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat:

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 5mm (umlaufend)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Grundlagen zur fehlerfreien Druckdatenerstellung

Allgemein

Bilder, Farben, Verläufe und Grafiken, die den Hintergrund flächig füllen sollen, sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch sonst weiße „Blitzer“ beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.